





非接觸式電壓 / 相序表 PD3259-50

只要夾住電線絕緣層，就可以一次測量三相電路的檢相、線電壓。

相序  
接地相  
三相  
電壓

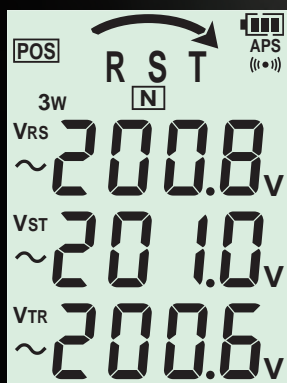

相序為正相時的顯示

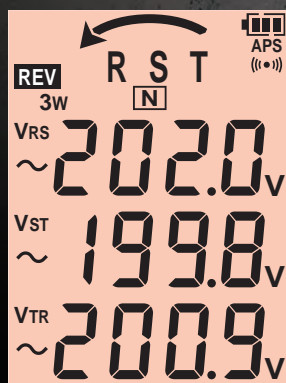

相序為反相時的顯示



相序·接地相·三相電壓值在同介面顯示  
可直接使用於工程用證明照片

# 相序表、驗電筆

## PHASE · VOLTAGE DETECTORS

## 非接觸式電壓 / 相序表 PD3259-50

產品保證期間：3年  
精度保證期間：1年



### 配件

- 攜帶箱 C0203(另售)
- 盒子尺寸：W 135 mm，H 265 mm，D 65 mm
- 3 號鹼性電池 (LR6) 4 個
- 彩色夾 (白紅藍黃各 × 2)
- 螺旋管 (黑 × 1)
- 使用說明書 (以下選件)
- 帶磁鐵吊繩 Z5020



C0203

彩色夾

Z5020

安裝 Z3210 時

Bluetooth



GENNECT  
Cross 對應



無線適配器  
Z3210 (選件)



CAT IV 600 V

電線表面若有污垢、水時可能會顯示出比實際電壓更低的數值。  
如有污垢和水，請以乾布擦拭再進行測量。

判斷項目	檢相，缺相，接地相的預測 (三相3線)
三相交流電壓 (線間電壓/對地電壓)	AC 90.0 V~AC 520.0 V (三相) 精度: ±2.0%rdg ±8 dgt
測量 頻率	45 Hz~66 Hz 精度: ±0.5%rdg ±1 dgt
測量 線種	覆絕緣層電線 (IV, CV) / 金屬部分(屏蔽電纜不可測量)
測量對象 直徑尺寸	外徑: φ6 mm~φ30 mm IV電線: 8 mm <sup>2</sup> ~325 mm <sup>2</sup> 左右 CV電線: 2 mm <sup>2</sup> ~250 mm <sup>2</sup> 左右
使用溫度範圍	-25°C~65°C, 80% RH以下
保存溫度範圍	-25°C~65°C, 80% RH以下
防護防水性能	IP54 (僅主機)
適合規格	EN61010 (安全性), EN61326 ClassA (EMC)
其他 電源	3號鹼性電池 (LR6) × 4
連續使用時間	約5小時 (Z3210未裝備時)
尺寸 (W × H × D mm)	84 × 146 × 46 mm, (線長0.5 m)
重量	590 g

## 非接觸式相序表 PD3129、PD3129-10

產品保證期間：3年



PD3129: 窄口型

PD3129-10: 寬口型

### 配件

- 攜帶箱
- 吊繩
- 3 號鹼性電池 (LR6) × 2
- 螺旋管
- 使用說明書



PD3129

CAT III 600 V

PD3129-10

CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

判斷項目	檢相 (正相·反相)
動作電壓範圍	PD3129 AC 70 ~ 600 V (正弦波, 連續輸入) PD3129-10 AC 70 ~ 1000 V (正弦波, 連續輸入)
使用頻率範圍	45 Hz~66 Hz
測量 測量對象	PD3129 導體額定橫切面: IV 2~100 mm <sup>2</sup> 外徑: φ2.4~17 mm PD3129-10 導體額定橫切面: IV 14~500 mm <sup>2</sup> 外徑: φ7~40 mm
檢相顯示	正相 相順燈依序點亮 (順時針), 警示音連續, 箭頭綠色燈亮 反相 相順燈依序點亮 (逆時針), 警示音連續
功能	活線檢查, 電池檢查
使用溫度範圍	0°C~40°C, 80% RH以下
保存溫度範圍	-20°C~60°C, 80% RH以下
適合規格	EN61010 (安全性), EN61326 (EMC)
其他 電源	3號鹼性電池 (LR6) × 2
連續使用時間	約200小時
尺寸 (W × H × D mm)	70 × 75 × 30 mm, (線長0.7m)
重量	200 g (PD3129), 240 g (PD3129-10)

## 驗電筆 3481

產品保證期間：3年



驗電時  
• 亮紅燈  
• 會有警示音



3481: LED 燈

### 配件

- 3481: 水銀電池 (LR44) × 3
- 使用說明書



CAT IV 600 V

測量 動作電壓範圍	AC 40 ~ 600 V (50Hz/60Hz)
測量 最大靈敏度可變範圍	AC 40 ~ 80 V (50Hz/60Hz)
測量 檢測時動作	紅色LED閃爍及斷續警示音
使用溫度範圍	0°C~40°C, 80% RH以下
保存溫度範圍	-20°C~60°C, 80% RH以下
適合規格	EN61010 (安全性), EN61326 (EMC)
其他 電源	3480 水銀電池 (LR44) × 2, 約15小時
連續使用時間	3481 水銀電池 (LR44) × 3, 約5小時
尺寸 (W × H × D mm)	20 × 126 × 15 mm
重量	25 g (3480), 30 g (3481)